


## QUADRA 60x40

Prosto do celu

Libet *Impressio*

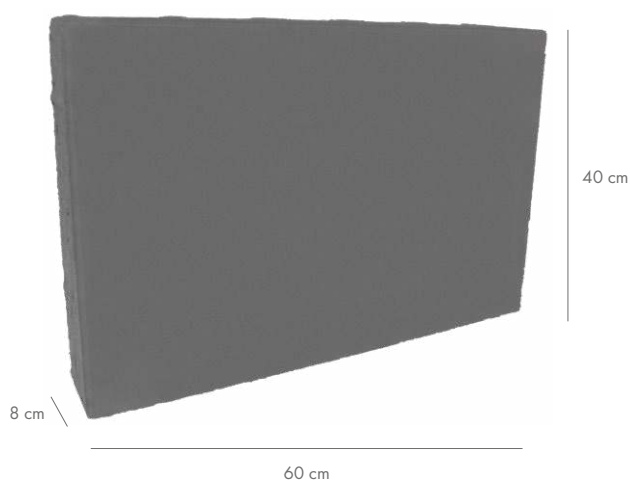

- Funkcjonalne płyty na tarasy i nie tylko
- Prosty sposób na wygodną zabudowę przydomowych nawierzchni
- Do wyboru inspirujący melanż popielaty lub elegancki kolor antracytowy



ALS



COLOR FLEX

### DOSTĘPNE KOLORY



antracytowy



popielaty

grubość [cm]	szt. / paleta	m <sup>2</sup> / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw	kolory
8	40	9,6	ok. 1750	5	8	antracytowy popielaty

## QUADRA 60x40

Prosto do celu

Libet *Impressio*

Zgodność z dokumentem odniesienia	Norma PN-EN 1339		
J/M	m <sup>2</sup>		
Waga (kg/m <sup>2</sup> ) lub (kg/szt.)	180 (gr. 8 cm)		
Wymiar poszczególnych elementów (mm)	Długość	Szerokość	Grubość
	600	400	80
Faza	Z fazą		
Rodzaj powierzchni licowej	Gładka		
Kolorystyka powierzchni	Monokolor, Colormix		
Sposób obróbki końcowej	ND		
Klasa betonu	ND		
Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie przy rozłupywaniu (MPa)	ND		
Wytrzymałość charakterystyczna na zginanie (MPa)	≥ 3,5 / Klasa 1 (oznaczenie S)		
Charakterystyczne obciążenie niszczące (kN)	3,0 / Klasa 30 (oznaczenie 3)		
Udział powierzchni przepuszczającej wodę (%)	ND		
Odporność na warunki atmosferyczne	Klasa 3 (oznaczenie D)		
Odporność na ścieranie	klasa 4 (oznaczenie I)		
Nasiąkliwość (%)	≤ 6 / Klasa 2 (oznaczenie B)		
Dopuszczalne odchyłki wymiarów (mm)	Długość	Szerokość	Grubość
	± 2	± 2	± 3
Dopuszczalne odchyłki wymiaru przekątnych (mm)	3 / Klasa 2 (oznaczenie K)		
Odporność na poślizg/poślizgnięcie	Zadawalająca		
Trwałość	Zadawalająca		
Współczynnik przewodności cieplnej	1,42 W/(m*K)		
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	Zadawalająca		
Emisja azbestu	Brak zawartości azbestu		
Reakcja na ogień	A1		
Przeznaczenie i zakres stosowania (opisowo)	Prefabrykowane betonowe kostki brukowe lub płyty brukowe oraz elementy uzupełniające przeznaczone są do stosowania na pokrycie nawierzchni zewnętrznych i wewnętrznych oraz jako elementy pokryć dachowych.		
UWAGI	ALS		
Data aktualizacji	01-03-2021 r.		