


QUADRA MAXI

Z charakterem

Libet *Impressio*

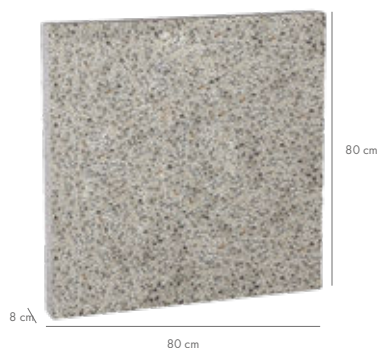

- Płukana wersja płyt Maxima
- Uniwersalny format w połączeniu z niebanalną fakturą
- Ogromne możliwości kreacyjne




3-5 mm

ELEGANTE


ALS



DOSTĘPNE KOLORY



granito



bianco carrara

| grubość [cm] | szt. / paleta | m ² / paleta | waga palety [kg] | szt. / warstwa | liczba warstw | dostępne kolory |
|--------------|---------------|-------------------------|------------------|----------------|---------------|-------------------------|
| 8 | 6 | 3,84 | ok. 715 | 1 | 6 | granito, bianco carrara |

QUADRA MAXI

Z charakterem

| | | | |
|---|---|-----------|---------|
| Zgodność z dokumentem odniesienia | Norma PN-EN 1339 | | |
| J/M | szt. | | |
| Waga (kg/m ²) lub (kg/szt.) | 115 | | |
| Wymiar poszczególnych elementów (mm) | Długość: | 800 | |
| | Szerokość: | 800 | |
| | Grubość | 80 | |
| Faza | Z fazą | | |
| Rodzaj powierzchni licowej | Gładka | | |
| Kolorystyka powierzchni | Colormix | | |
| Sposób obróbki końcowej | Płukanie powierzchni | | |
| Klasa betonu | ND | | |
| Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie przy rozłupywaniu (MPa) | ND | | |
| Wytrzymałość charakterystyczna na zginanie (MPa) | ≥ 4,0 / Klasa 2 (oznaczenie T) | | |
| Charakterystyczne obciążenie niszczące (kN) | 7,0 / Klasa 70 (oznaczenie 7) | | |
| Udział powierzchni przepuszczającej wodę (%) | ND | | |
| Odporność na warunki atmosferyczne | Klasa 3 (oznaczenie D) | | |
| Odporność na ścieranie | klasa 4 (oznaczenie I) | | |
| Nasiąkliwość (%) | ≤ 6 / Klasa 2 (oznaczenie B) | | |
| Dopuszczalne odchyłki wymiarów (mm) | Długość | Szerokość | Grubość |
| | ± 3 | ± 3 | ± 3 |
| Dopuszczalne odchyłki wymiaru przekątnych (mm) | 6 / Klasa 2 (oznaczenie K) | | |
| Odporność na poślizg/poślizgnięcie | Zadawalająca | | |
| Trwałość | Zadawalająca | | |
| Współczynnik przewodności cieplnej | 1,42 W/(m*K) | | |
| Odporność na działanie ognia zewnętrznego | Zadawalająca | | |
| Emisja azbestu | Brak zawartości azbestu | | |
| Reakcja na ogień | A1 | | |
| Przeznaczenie i zakres stosowania (opisowo) | Prefabrykowane betonowe płyty brukowe i elementy uzupełniające przeznaczone są do stosowania na pokrycie nawierzchni zewnętrznych i wewnętrznych oraz jako elementy pokryć dachowych. | | |
| UWAGI | ALS | | |
| Data aktualizacji | 14-02-2018 r. | | |

Ze względu na technikę druku, rzeczywiste kolory produktów mogą się różnić od prezentowanych na zdjęciach. Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego.